
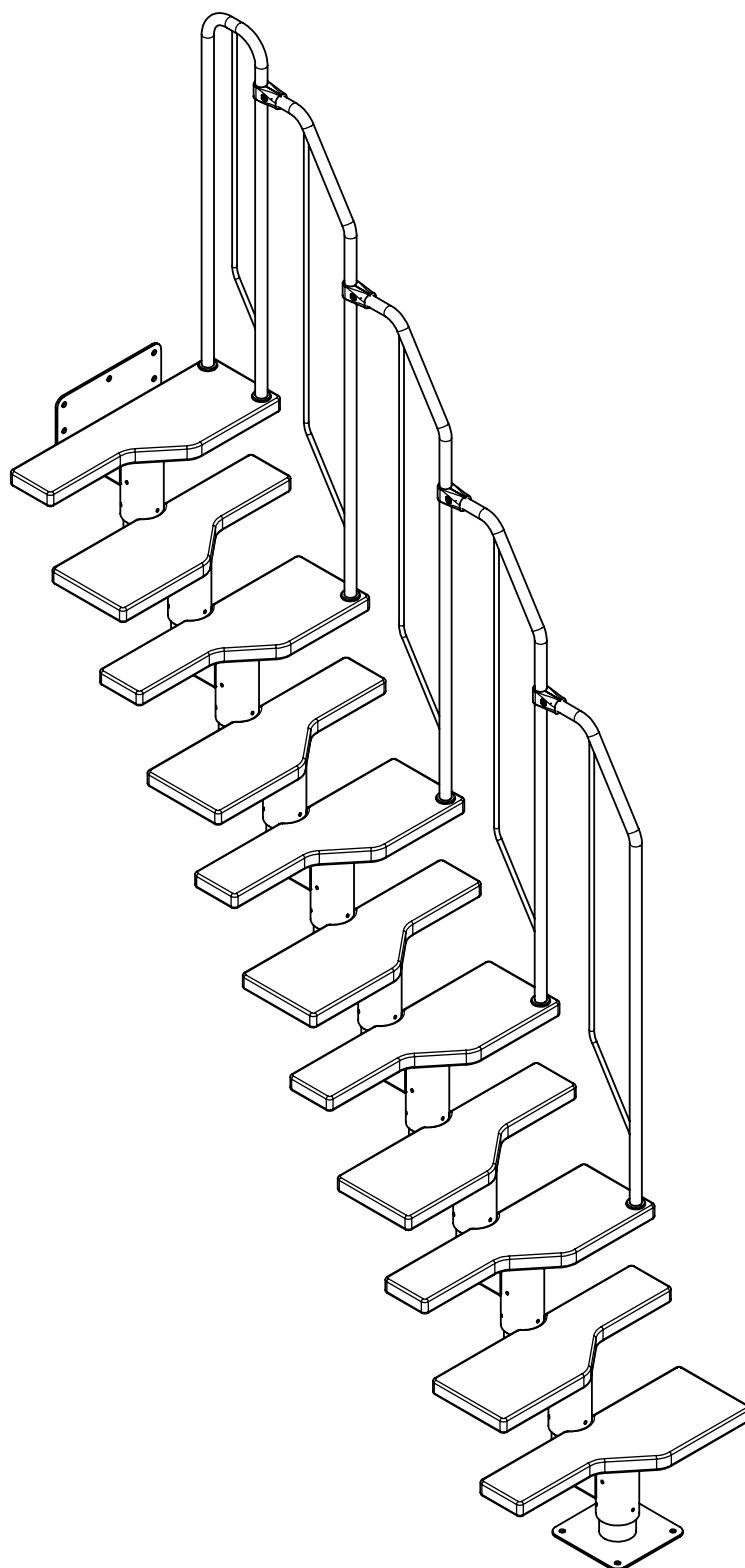
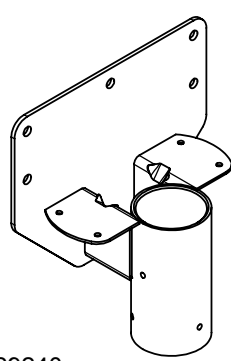
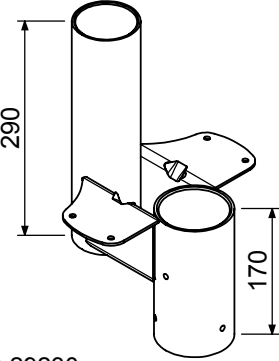
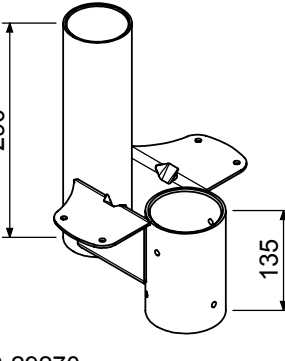

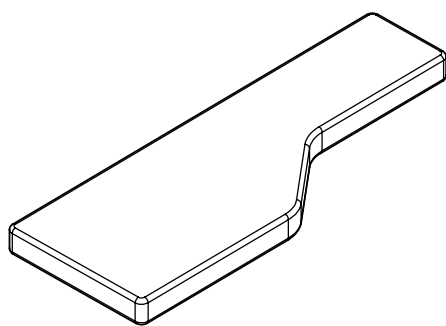
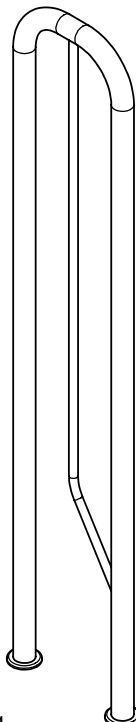
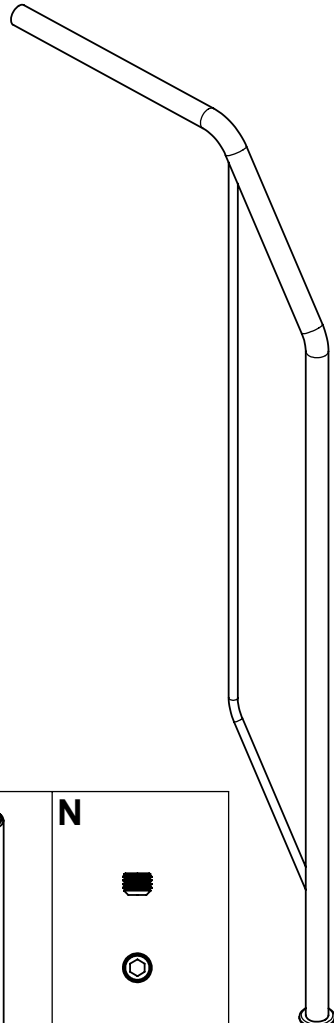
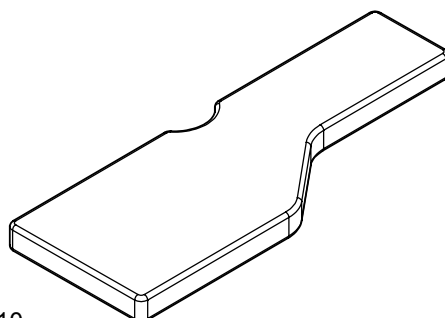





ATHENA



A  ×1 K2-29240	B  ×9 K2-29230	C  ×1 K2-29270	D  ×1 K2-29250				
E  ×1 K1-11010	G  ×1 H3-68421		H  ×4 H3-68420				
F  ×10 K1-11020							
I  ×4 K2-08310	J  ×6 K3-03010 M10	K  ×9 K3-04028 Ø8	L  ×6 K3-04030 Ø10	M  ×6 K3-07008 Ø10x70	N  ×55 K3-05003 M8x6		
O  ×9 K3-08004 Ø10x60	P  ×9 K3-06015 Ø8x70	Q  ×44 K3-06030 Ø6x30	R  ×1 K3-01004 4mm	S  ×1 K3-01006 6mm	T  ×1 K3-10010 M8		

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА

ВАЖНО:

ПЕРЕД началом монтажа определите точную высоту подъема на одну ступень.

Она рассчитывается путем деления высоты этажа (от верхней поверхности пола до верхней поверхности пола) на количество подъемов.

Количество подъемов = количество ступеней плюс 1.

Количество подъемов:	Количество ступеней: на одну меньше количества подъемов	Вылет при прямом лестничном марше (см)	Высота этажа: минимум до максимум (см)
12	11	160	222-276

Пример:

OKF до OKF = 263 см. 12 подъемов = 11 ступеней.

$263 \text{ см} : 12 \text{ подъемов} = 21,91 \text{ см}$. Это ваша высота подъема на одну ступень.

Проем в перекрытии для удобного подъема при прямом лестничном марше должен иметь длину не менее 130 см. Возможная высота подъема - от 18,5 до 23 см.

ЭТАПЫ МОНТАЖА

Верхний элемент ступени

Измерьте от верхней поверхности пола перекрытия расчетную высоту подъема плюс толщину ступени.

Пример: толщина ступени 4 см, расчетная высота подъема $21,91 \text{ см} + 4 \text{ см} = 25,91 \text{ см}$.

Это монтажная высота до верхней кромки опоры ступени верхнего элемента.

См. стр. 4 - ВВ является высотой подъема, в примере 21,91 см.

Важно временно подпереть лестницу во время монтажа, так как собственный вес лестницы до крепления к полу может вызвать перекося - см. стр. 5.

Если лестница монтируется с поворотом, учитывайте, что расстояние между элементами ограждения может варьироваться от 135 mm до 345 mm.

